

OLEFIN

gr. 190 tinto in massa / dyed in bulk




ECRU 2710

CODICE O.V. 0101



BIANCO 2602

CODICE O.V. 0102



TORTORA 2739

CODICE O.V. 0106



ANTRACITE 2657


CODICE O.V. 0107



GRIGIO CHIARO 2649

CODICE O.V.0110

MODELLO / MODEL	BASE ROTONDA GRANIGLIA 35 Kg. ROUND GRIT BASE 35 Kg.	BASE ROTONDA GRANIGLIA 50 Kg. ROUND GRIT BASE 50 Kg.	BASE ROTONDA GRANIGLIA 70 Kg. con maniglie ROUND GRIT BASE 70 Kg. with handles	PIASTRA ACCIAIO 70x70 STEEL PLATE 70x70	PIASTRA ACCIAIO 100x100 STEEL PLATE 100x100
DOLOMITI LEGNO / ALLUMINIO	2x3	ø3 - ø3,5 3x3 - 3x4 4x4		ø3 - ø3,5 2x3 - 3x3	3x4 4x4
PETRARCA LEGNO / ALLUMINIO		3x3	3x4 - 4x4		3x3 - 3x4 - 4x4
OCEAN	ø3 2,5x2,5 2,8x2,8 2x3			ø2 - ø2,5 ø3 - 2x2 2,5x2,5 2,8x2,8 2x3	
LAGUNA	2x2 2x3	3x3		2x2 2x3 - 3x3	

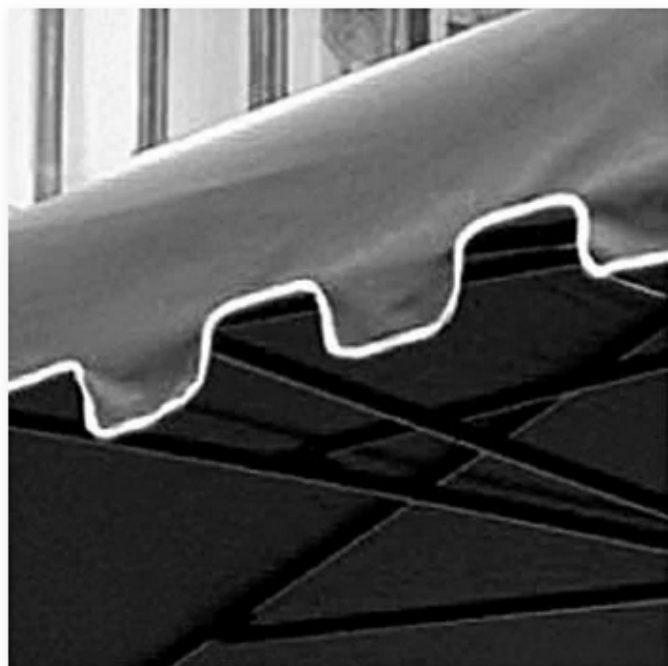

Lavorazioni pendenti

Merletti

Onde




Canaline

Di serie in GALILEO e FELLINI.

Con zip, velcro e Cristal all'interno, per
LEONARDO in tessuto.



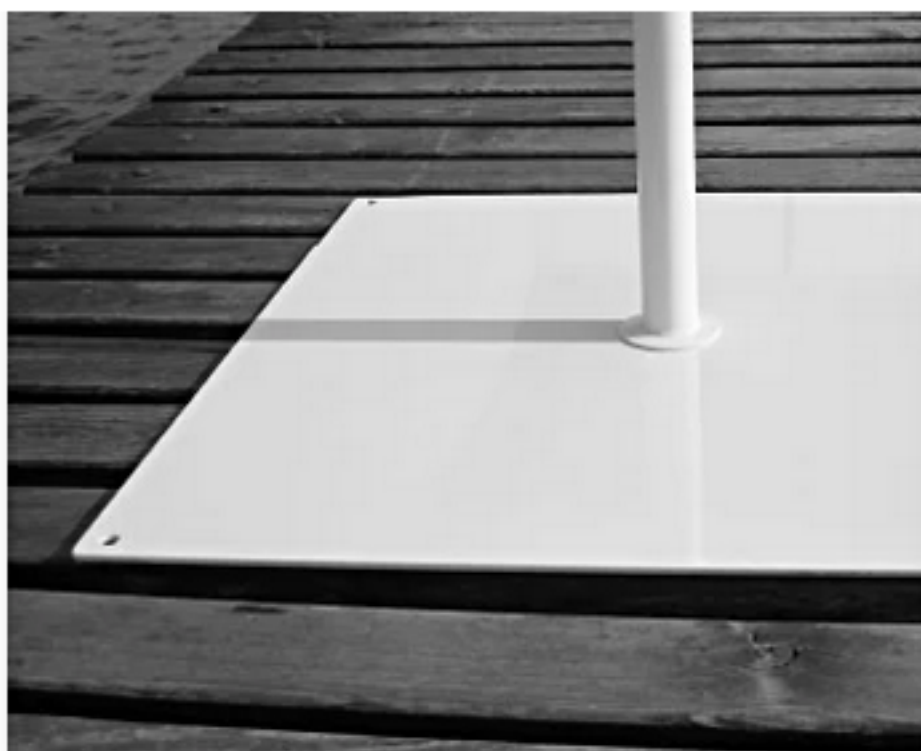

Piastra zincata e verniciata

20x20


solo per fissaggio a pavimento

70x70 - kg. 21

anche con tubo decentrato per City

100x100 - kg 40

anche con tubo decentrato per City 2x4

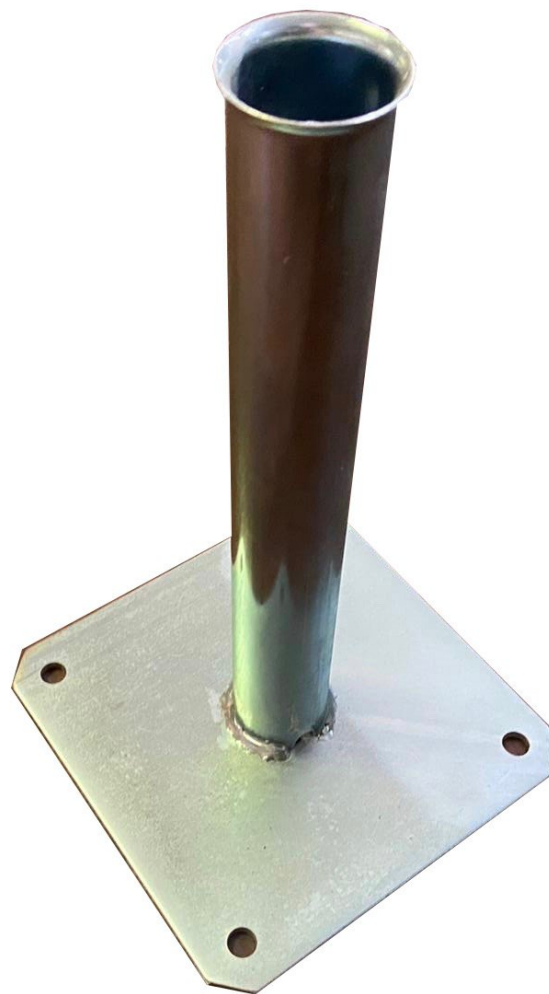



Basi in graniglia

Per ombrelloni con palo centrale Ø 38, Ø 48,
Ø 58, Ø 60

Kg. 70 con maniglie e tubo con piastra a
doppio foro

Kg. 50 - Kg. 35 con tubo e piastra a doppio
foro

AVVERTENZE

WARNINGS

- Il peso della zavorra sulla base deve essere proporzionato al peso e alle dimensioni dell'ombrellone. Se ne consiglia comunque l'uso in condizioni metereologiche sostanzialmente normali.
- A stagione conclusa, assicurarsi che il telo sia asciutto prima di riporre l'ombrellone, onde evitare eventuali formazioni di muffa.
- Chiudere sempre l'ombrellone al termine dell'utilizzo.
- Per facilitarne l'apertura, accompagnare le stecche corte verso l'esterno.
- Nei modelli a braccio laterale, ad ombrellone chiuso, assicurarsi che il cavo per l'apertura sia sempre in tensione.
- Non trascinare a terra gli ombrelloni ma sollevarli, onde evitare di rovinare la tela (effetto buco da sigaretta).
- It is recommended the weight of the base proportionate to the weight of the parasol and the use with normal meteorological conditions.
- At concluded season, be sure that the fabric is dry before putting parasol back, to avoid possible mould formations.
- To make the opening easier, take the short ribs towards the outside ones.
- Close always parasols at the end of the use.
- In lateral arm models, the cable have to be always in tension when parasol is closed.
- Do not drag parasols but raise them (even if packaged). Ombrellificio Veneto® cannot be responsible for damages by dragging (holes like bore by cigarette at the corner of the flounces).



Contropiastre

Da cementare a scomparsa.

Per fissaggio a pavimento.